

# More Precision.



## optris® CT Tartozékok


Könnyű illeszkedés különféle alkalmazásokhoz

### TULAJDONSÁGOK


- A tartozékok széles választéka támogatja az optris® CT sokoldalú alkalmazását
- Különleges alkalmazásokhoz speciális tartozékok
- Nagyfokú rugalmasság a kombinált alkalmazhatóság révén




### Rögzítő tartozékok

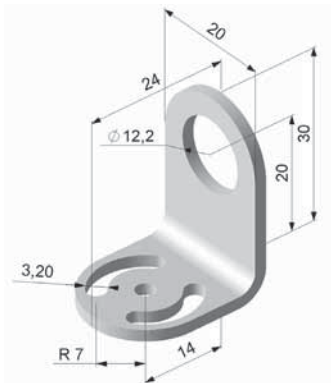

Derékszögszerelvény,  
egy tengelyen állítható

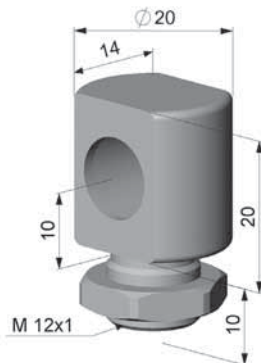


M12x1 menetes rögzítőszerelvény,  
egy tengelyen állítható




M12x1 menetes, villás rögzítőszerelvény,  
két tengelyen állítható

Egy derékszögszerelvény és egy M12-es rögzítőszerelvény kombinációja egy két tengelyen állítható szerelvényt képez.  
A villás rögzítőszerelvény az M12x1 menetes részét felhasználva kombinálható a derékszögszerelvénnel.

### Lefúvató előtétek

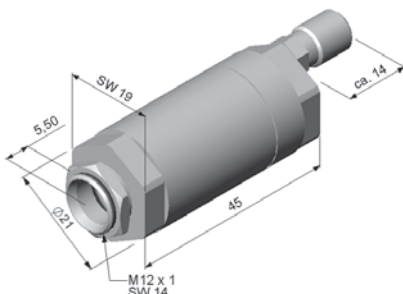

Standard lefúvató előtét,  
derékszögszerelvénnel kombinálható

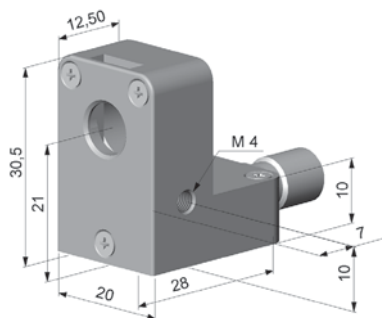


Lamináris lefúvató előtét - oldalirányú  
levegőnyílásokkal kerüli el a közeli  
cél tárgyak lehűtését

A villás rögzítőszerelvény alsó részének és a lamináris lefúvató szerelvénynek a kombinációja  
egy két tengelyen állítható egységet képez.


## optris® CT Tartozékok

### CF-előtéoptikák

Az opcionális CF-előtéoptika a legkisebb tárgyak mérését is lehetővé teszi (0,6 mm-es fényfolt 20:1 mérőfejjel)

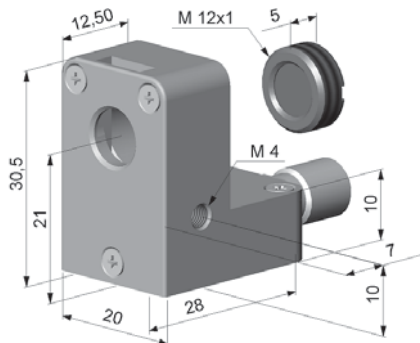

CF-előtéoptika - integrálható kivitel a lamináris lefúvató szerelvényhez



CF-előtéoptika - bármely érzékelővel (20:1/15:1/2:1) kombinálható

### Masszív tokozás

- Ismételhető és stabil hőmérsékletmérés a legmostohább környezeti feltételek mellett is
- jelentősen és gyorsan változó környezeti hőmérséklettel jellemezhető folyamatokhoz és alkalmazásokhoz
- masszív és kompakt, a CF-előtéoptikával kombinálható tokozás



Masszív tokozás, kompakt - gépgyártáshoz optimalizált, réz vagy eloxált alumínium kivitelben áll rendelkezésre



Védőcső, hosszú - a masszív tokozás speciális kivitele kemenceépítéshez és más alkalmazásokhoz

### Digitális interfészek

- cserélhető modulok szolgálják a lehető legnagyobb rugalmasságot
- opcionális USB-, RS232-, RS485-, CAN, Profibus DP vagy relés interfész
- könnyű telepítés az optris® CT standard moduláriszatába

